SEAMAN GUNNISON

PETROLIZADORAS
Seaman Gunnison

LA PETROLIZADORA SEAMAN GUNNISON

Dosificación automatizada, sistemas de alta eficiencia y manufactura de alta calidad hacen de la **Petrolizadora SEAMAN GUNNISON** la de mayor valor en el mercado. Descubre por qué es el indiscutible estándar de industria desde hace más de 50 años.

PETROLIZADORAS
Seaman Gunnison

SISTEMA
DE CONTROL DE RIEGO
SEAMAN PLUS 1

Dosifica el volúmen de material automáticamente, independientemente de la velocidad del camión.
Controla las funciones del equipo desde cabina.

BARRA
DE RIEGO
SEAMAN DUO FLO

· Garantiza presión, volúmen y temperatura constantes.
· Funcionamiento hidráulico o neumático.
· Apertura y cierre de espréas remoto e instantáneo.
· Espreas interiores para mantener temperatura y evitar taponamientos.
· Variación de ancho de riego desde cabina y sobre la marcha.
· Variedad de espréas para diferentes aplicaciones.

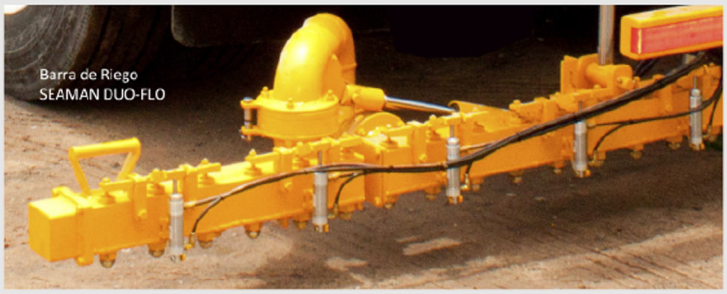

SISTEMA
DE
DE CALENTAMIENTO

Quemadores a Diesel Turboalimentados de Encendido Electrónico.
Consumo de combustible más eficiente y de bajas emisiones al medio ambiente.

PETROLIZADORAS
Seaman Gunnison

LA PETROLIZADORA
SEAMAN GUNNISON

TANQUE
DE ALMACENAMIENTO

De larga durabilidad y sello perfecto.
Con aislamiento térmico de lana mineral y forro de alumninio.
Capacidades según sus necesidades;
de 4,000 L hasta 17,000 L

SISTEMA DE POTENCIA
HIDROSTÁTICO

Componentes Danfoss Power®
Larga durabilidad, desempeño eficiente, confiabilidad en el trabajo y mínimo mantenimiento.

SISTEMA DE LIMPIEZA
ECO SEAMAN

Recicla solvente de limpieza, reduciendo el consumo hasta en un 80%, y facilita el desecho del mismo en cumplimiento con normas ambientales.

BOMBA DE ASFALTO
SEAMAN GUNNISON

De engranes, desplazamiento positivo, con válvula de alivio integrada. Gasto de 400 GPM (1,514 LPM).

FICHA TÉCNICA

PETROLIZADORAS SEAMAN GUNNISON

PETROLIZADORAS
Seaman Gunnison

MODELO	CONTROL DE RIEGO AUTOMATIZADO	SISTEMA DE CALENTAMIENTO	SISTEMA DE POTENCIA	SISTEMA DE LIMPIEZA	BOMBA DE ASFALTO	CONTROL DE FUNCIONES	SISTEMA DE CALENTAMIENTO
CRM-E	**Estándar**	2 Quemadores Beckett® a Diesel, turboalimentados, de encendido electrónico	**Hidrostático Danfoss Power®**	**De circuito Cerrado** Eco Seaman	De engranes, 400 GPM (1,514 LPM)	**Remota, por computadora/ Mecánica**	HIDRÁULICA DUO-FLO
CRC-H	**Estándar**	2 quemadores Beckett® a Diesel, turboalimentados, De encendido electrónico	**Hidrostático Danfoss Power®**	**De circuito Cerrado** Eco Seaman	De engranes, 400 GPM (1,514 LPM)	**Remota, por computadora**	HIDRÁULICA DUO-FLO
CRC-N	**Estándar**	2 quemadores Beckett® a Diesel, turboalimentados, De encendido electrónico	**Hidrostático Danfoss Power ®**	**De circuito Cerrado** Eco Seaman	De engranes, 400 GPM (1,514 LPM)	**Remota, por computadora**	NEUMÁTICA DUO-FLUO II Controla ancho de riego desde cabina

SEAMAN GUNNISON

CONTACTO:

info@seaman.mx

01 800 715 1863